

MP帶金物 取扱説明書


※ご使用前に必ずお読みください。

用 途

- CLT床パネル(厚さ90mm以上)同士の接合に使用します。

特 長

- 板厚が1.0mmのため、CLT床パネルを緊結する従来の帶金物に比べてより薄く軽量で、作業性が向上します。
- 本製品の上にCLT壁パネルを施工する場合でも、板厚が薄いためCLT壁パネルの切り欠きが不要です。
- CLT床パネルの強軸・強軸、弱軸・弱軸にも使用できます。
- 合板スプラインの有無は、どちらでも使用可能です。
- 本体がステンレス製なので耐食性に優れています。
- ビット穴を特殊な形状にすることでビットとのみ合いが強くなり、ビス打ち込み時の負荷が軽減されます。
- ビス頭部を皿形状とし本体にも皿孔加工を施しているため、ビス施工後もビス頭が突出することなく仕上がりがフラットです。
- 特殊な刃先により硬い節部分にも施工が可能です。



ハウスプラス確認検査(株)性能試験

短期基準接合引張耐力(Pot)

62.1kN

終局引張耐力(Puo)

84.9kN

※トリリニア曲線による算定値は「性能試験成績証」をご確認ください。

付 属 品

- 専用ビス MTS-76(シルバー)×38本

施工方法

- ① 合板スプラインに刻印線を合わせます。


※合板スプラインは、幅150mm以下としてください。150mm未満の場合、本体の中心をCLT床パネルのジョイント部に合わせてください。

- ② 取付位置が決まつたら、付属の専用ビスで本体を取付けます。


※本体の板厚が1.0mmのため波打つ場合があります。本体中央のビス穴より施工していくことをお勧めします。

■取付図

CLT床-CLT床納まり

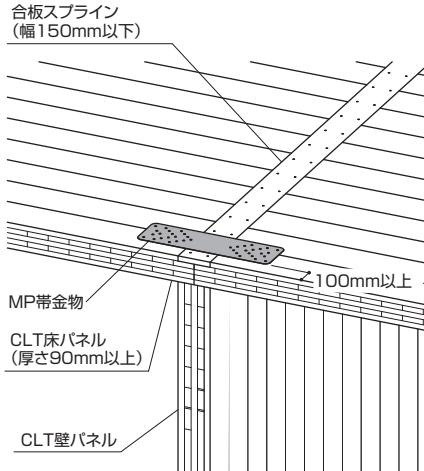

CLT床-CLT床+CLT壁納まり

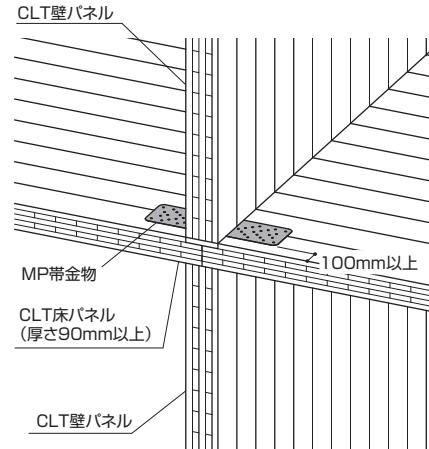

注意事項

- 本製品の上にCLT壁パネルを施工する場合は、金物取り付け後にCLT壁パネルを施工してください。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- 専用ビット(ヘクスローブビットT-40)(別売品)をご使用ください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 釘を打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。 ■ 金物の干渉に注意しご使用ください。 ■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

BXカネシン株式会社

営 業 本 部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077